

睿智X50系列


适用于机器视觉、运动控制、智能装备、智慧安防、人工智能等领域。

ReiZ X50 产品参数						
性能参数	产品名称	ReiZ 睿智 X50				
	订货号(可选)	X50-AXXX		X50-CXXX		
	颜色	深灰				
	操作系统(可选)	Windows 10, Ubuntu, etc.				
	处理器(可选)	Intel 9 th Core i7 9700 3.0GHz, 可睿频至4.7GHz, 12M Cache, TDP 65W Intel 9 th Core i5 9500 3.0GHz, 可睿频至4.4GHz, 9M Cache, TDP 65W Intel 9 th Core i3 9100 3.6GHz, 可睿频至4.2GHz, 6M Cache, TDP 65W Intel 8 th Core i7 8700 3.2GHz, 可睿频至4.6GHz, 12M Cache, TDP 65W Intel 8 th Core i5 8500 3.0GHz, 可睿频至4.1GHz, 9M Cache, TDP 65W Intel 8 th Core i3 8100 3.6GHz, 6M Cache, TDP 65W Intel 7 th Core i7 7700 3.6GHz, 可睿频至4.2GHz, 8M Cache, TDP 65W Intel 7 th Core i5 7500 3.4GHz, 可睿频至3.8GHz, 6M Cache, TDP 65W Intel 7 th Core i3 7100 3.9GHz, 3M Cache, TDP 51W				
	主板芯片组	Intel H110,Intel C236(可选)				
	内存	DDR4 2133MHz Up to 32GB, 2 x 260-pin SO-DIMM				
	存储(可选)	1 x M.2 + 1 x 2.5" SATAIII HDD/SSD(可选)				
接口参数	显示	1 x DP:up to 4096 x 2610@30Hz, 1 x HDMI :up to 4096 x 2610@30Hz				
	网络(可选)	LAN1: Intel i219LM LAN2/3/4/5: Intel i211(可选i210)		LAN1: Intel i219LM LAN2/3/4/5/6/7: Intel i211(可选i210)		
	I/O 接口	COM	2 x COM带3KV光隔(可通过BIOS设置RS-232/485) 4 x COM(RS-232)		2 x COM带3KV光隔(可通过BIOS设置RS-232/485) 2 x COM(RS-232)	
		USB	2 x USB2.0, 4 x USB3.0			
		DIO	16路光耦隔离DIO(可选)			
		开关	物理开关			
	Audio	1 x Line out(可选)				
	扩展显卡	显卡长度250mm以下, 双槽位显卡				
供电参数	电压范围	12V DC				
	供电	450W 12V开关电源, 220VAC输入12V/30A输出电源适配器(可选)				
基础参数	外观尺寸	208(宽) x 133(高) x 255(深)mm				
	净重	3.3Kg				
	整机功耗	功耗150W (i7 9700 CPU/ 32G Memory/不加独立显卡)				
	散热方式	高性能铜管导热和大面积铝材质结合散热				
	安装方式	嵌入式				
	工作环境	-10~50℃ (选配固态硬盘), 0~40℃ (2.5" 笔记本硬盘)				
	存储温度	-20~70℃				

备注：具体订货号详情请咨询销售专员


睿智X50系列 I/O接口图

X50-A

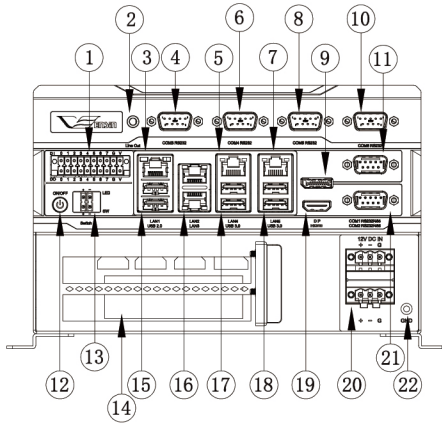

- | | | |
|---------------|------------------|------------------|
| ① 16路DIO (可选) | ② Line Out | ③ LAN1 |
| ④ COM3 RS232 | ⑤ LAN4 | ⑥ COM4 RS232 |
| ⑦ LAN5 | ⑧ COM5RS232 | ⑨ DP |
| ⑩ COM6 RS232 | ⑪ COM1 RS232/485 | ⑫ ON/OFF |
| ⑬ LED & SW | ⑭ 扩展槽 | ⑮ USB2.0*2 |
| ⑯ LAN2 & LAN3 | ⑰ USB3.0*2 | ⑱ USB3.0*2 |
| ⑲ HDMI | ⑳ 12V DC IN | ㉑ COM2 RS232/485 |
| ㉒ GND | | |

X50-C

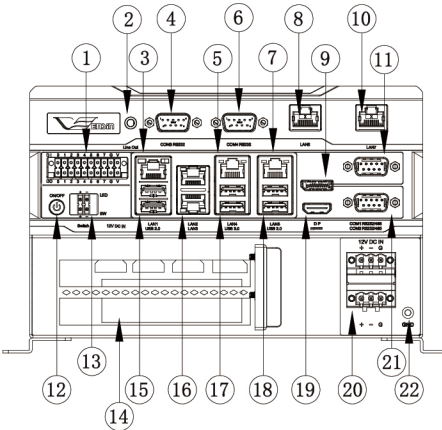

- | | | |
|---------------|------------------|------------------|
| ① 16路DIO (可选) | ② Line Out | ③ LAN1 |
| ④ COM3 RS232 | ⑤ LAN4 | ⑥ COM4 RS232 |
| ⑦ LAN5 | ⑧ LAN6 | ⑨ DP |
| ⑩ LAN7 | ⑪ COM1 RS232/485 | ⑫ ON/OFF |
| ⑬ LED & SW | ⑭ 扩展槽 | ⑮ USB2.0*2 |
| ⑯ LAN2 & LAN3 | ⑰ USB3.0*2 | ⑱ USB3.0*2 |
| ⑲ HDMI | ⑳ 12V DC IN | ㉑ COM2 RS232/485 |
| ㉒ GND | | |

睿智X系列 产品尺寸图

X50 产品尺寸图

外观尺寸：208(宽)*133(高)*255(深)mm (不含支架)

安装尺寸：222(宽)*213(高)mm

螺丝尺寸：M4

